

# TFT




**PLATAFORMA TIJERA ELÉCTRICA XY06**  
**ALTURA TRABAJO 5.9M / 300KG**



# TFT

| Características                                    | Unidad | XY06     |
|----------------------------------------------------|--------|----------|
| Capacidad de carga                                 | kg     | 300      |
| Altura máxima de trabajo (A1)                      | mm     | 5900     |
| Altura máxima de plataforma (A2)                   | mm     | 3900     |
| Longitud total (B)                                 | mm     | 1300     |
| Anchura total (C)                                  | mm     | 760      |
| Altura total (D)                                   | mm     | 1930     |
| Dimensiones de la plataforma (ExF)                 | mm     | 1170×600 |
| Distancia libre al suelo (I)                       | mm     | 60       |
| Distancia entre ejes (K)                           | mm     | 990      |
| Radio mínimo de giro                               | mm     | 1200     |
| Motor de tracción                                  | V/kW   | 2x24/0,5 |
| Motor de elevación                                 | V/kW   | 24/0,8   |
| Velocidad máx. desplazamiento (plataforma bajada)  | km/h   | 4        |
| Velocidad máx. desplazamiento (plataforma elevada) | km/h   | 0,8      |
| Tiempo de elevación/descenso                       | s      | 20/30    |
| Batería                                            | V/Ah   | 2x12/80  |
| Cargador                                           | V/Ah   | 24/10    |
| Pendiente máxima superable                         | %      | 10-15    |
| Inclinación máxima de trabajo permitida            |        | 2°       |
| Rueda motriz                                       | mm     | Ø230×80  |
| Rueda delantera                                    | mm     | Ø230×80  |
| Peso neto                                          | kg     | 600      |
| Ruedas                                             |        | Grises   |
| Normativa                                          |        | CE       |

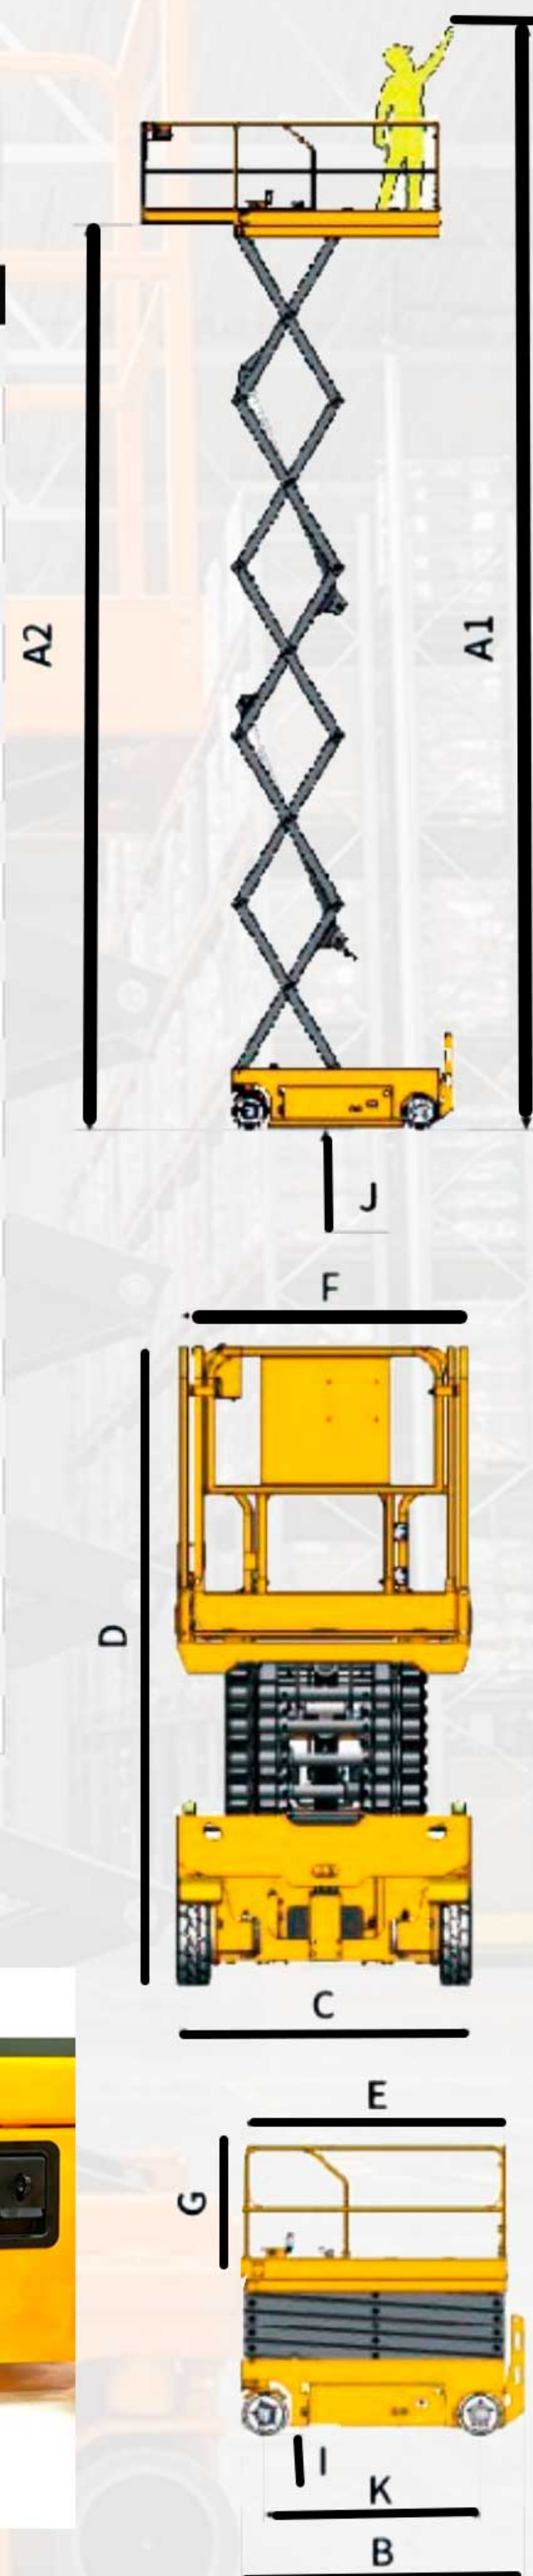

Control desde plataforma



Capacidad 300Kg.



Panel inferior de control