


TFT



**PLATAFORMAS ELÉCTRICAS
TIJERA DE 8 A 16M**

TFT

DATOS	Descripción	Código	Unid.	XY08	XY10	XY12	XY14	XY16
Dimensiones								
2.1	Máxima altura de trabajo	A1	m	7.8	10	12	13.9	15.8
2.2	Máxima altura plataforma	A2	m	5.8	8	10	11.9	13.8
2.3	Longitud	B	m	1.84	2.4	2.4	2.4	2.79
2.4	Anchura	C	m	0.76	1.15	1.15	1.15	1.39
2.5	Altura replegada (con barandillas)	D	m	2.18	2.3	2.46	2.6	2.78
2.6	Altura replegada (barandillas plegadas)		m	1.84	1.71	1.84	1.98	2.15
2.7	Dimensiones plataforma (largo x ancho x F)	E x F	m	1.65x0.75	2.25 x 1.15	2.25 x 1.15	2.25 x 1.15	2.62x1.15
2.8	Altura barandillas	G	m	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
2.9	Extensión	H	m	0.9	1	1	1	0.9
2.10	Altura libre al suelo (sin potholes)	I	mm	60	95	95	95	95
2.11	Altura libre al suelo (con potholes)	J	mm	15	20	20	20	20
2.12	Distancia entre ejes	K	m	1.36	1.85	1.85	1.85	2.22
Prestaciones								
3.1	Número de trabajadores (interior/exterior)			2/-	2/1	2/1	2/-	2/-
3.2	Capacidad carga		Kg	230	450	320	320	320
3.3	Capacidad carga en extensión		Kg	120	120	120	120	120
3.4	Velocidad máx. (plataforma bajada)		km/h	0~4	0~3.2	0~3.2	0~3.2	0~3.5
3.5	Velocidad máxima (plataforma subida)		km/h	0~0.8	0~0.8	0~0.8	0~0.8	0~0.8
3.6	Radio giro (interior)		m	0	0	0	0	0
3.7	Radio giro (exterior)		m	1.55	2.2	2.2	2.2	2.6
3.8	Tiempo elevación/descenso		s	18/28	32/35	52/48	52/52	85/65
3.9	Pendiente admisible (del-tras/izq-derecha)		°	3/1.5°	3/1.5°	3/1.5°	3/1.5°	3/1.5°
3.10	Velocidad máxima viento (interior/exterior)		m/s	0/0	0/12.5	0/12.5	0/0	0/0
3.11	Fuerza lateral máxima (interior/exterior)		N	400/0	400/200	400/200	400/0	400/0
3.12	Gradeabilidad		%	25%	0,3	30%	30%	30%
3.13	Tipo control			Válvula proporcional	Válvula proporcional	Válvula proporcional	Válvula proporcional	Válvula proporcional
3.14	Tracción			Doble tracción trasera	Doble tracción delantera	Doble tracción delantera	Doble tracción delantera	Doble tracción delantera
3.15	Frenos			Doble freno trasero	Doble freno trasero	Doble freno trasero	Doble freno trasero	Doble freno trasero
3.16	Ruedas		mm	323x100	381 x 129	381 x 129	381 x 129	381 x 129
Configuración eléctrica								
4.1	Motor hidráulico elevación/tracción		kW	3.3	3.3	3.3	4.5	3.3
4.2	Batería Voltaje/capacidad (plomo/ácido)		V/Ah	6x4/200	6x4/200	6x4/200	6x4/240	6x4/320
4.3	Cargador (entrada)		V/Ac	100~240	100~240	100~240	100~240	100~240
4.4	Cargador (salida)		Ah	36	36	36	36	36
4.5	Voltaje funcionamiento		VDC	24	24	24	24	24
4.6	Sistema hidráulico		L	8	22	22	22	25
Peso								
5.1	Peso total en servicio con baterías		Kg	1540	2460	2820	2950	3690

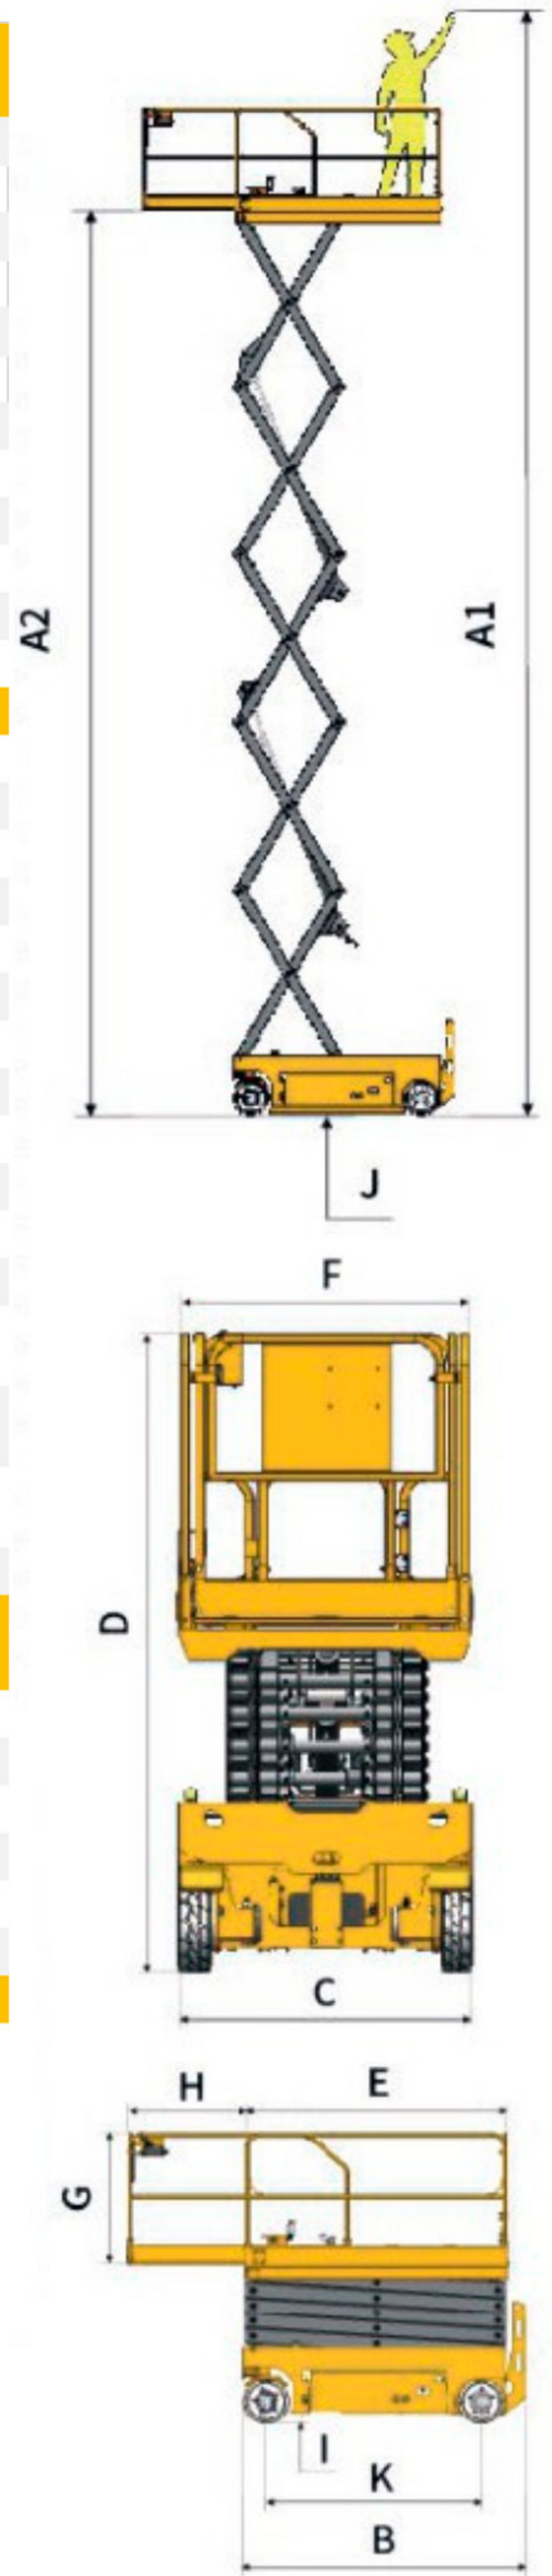

CONFIGURACIÓN STANDARD

- ✓ Control proporcional
- ✓ Extensión plataforma
- ✓ Parada emergencia
- ✓ Freno automático
- ✓ Brazo bloqueo para mantenimiento
- ✓ Horómetro
- ✓ Avisadores luminosos y acústicos
- ✓ Sistema de diagnóstico automático
- ✓ Desbloqueo manual de frenos

OPCIONES

- ✓ Toma AC en plataforma (serie)
- ✓ Baterías de litio (LI)
- ✓ Sistema anti colisión
- ✓ Toma neumática en plataforma
- ✓ Generador en plataforma
- ✓ Luces de trabajo
- ✓ Pedal de presencia de operario
- ✓ Color personalizado
- ✓ Tracción hidráulica o eléctrica



Bloqueo mantenimiento



Válvula paracaídas



Doble puerta lateral



Radio de giro reducido



Dispositivo antibaches



Potente subida en rampa



Luces de alarma y advertencia

www.carretillastft.com